

PIEL

USO GENERAL



LA PIEL ES ADECUADA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS CORTANTES O CALIENTES, CHISPAS Y PARA TODO TIPO DE TRABAJOS GENERALES. LOS GUANTES DE CUALQUIER TIPO DE PIEL PROPORCIONAN DURABILIDAD, DESTREZA Y RESISTENCIA A OBJETOS CALIENTES.

CONTROL DE GROMO - En Juba tenemos el compromiso de garantizar que todos nuestros productos cumplan con las exigencias de calidad que marca la normativa en vigor. Para ello, controlamos la cantidad de cromo en piel en cada proceso de curtición, desde la propia fábrica en origen. El control que realiza Juba es más exhaustivo, ya que cada bombo de piel es controlado mediante un ensayo en el laboratorio. Esto nos permite tener trazabilidad en los productos mediante el etiquetado individual de cada guante y, así en caso de incidencia, podamos controlar cuál es el lote afectado.



H416
Cartoncillo



EN388:2016
CE CAT.II 2111X

416B 418
EN388:2016 +A1:2018 EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020
CE CAT.II 2111X 1111X X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 3131X

416/H416 DRIVER

Piel flor cabra con dorso de algodón.

CARACTERÍSTICAS

- Piel de calidad extra, adecuada para trabajos donde se requiera tacto.
- Elástico en la muñeca, mejor sujeción.
- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H416).

416B/418 DRIVER

Piel flor cabra con dorso de algodón.

CARACTERÍSTICAS

- Versión económica.
- La piel de cabra es la más adecuada para aquellos trabajos donde se requiera tacto.
- Elástico en la muñeca, mejor sujeción.
- Ref.: 418, con puño para un mejor ajuste.

416VAC DRIVER

Piel flor vacuno con dorso de algodón.

CARACTERÍSTICAS

- Tacto extra.
- Versión económica.
- Buena resistencia y durabilidad.
- Elástico en la muñeca, mejor sujeción.
- Dorso de algodón, mejor transpiración.

Talla: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Grueso: 0.7-0.9 mm



USOS

Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería



Talla: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Grueso: 0.6-0.8 mm

USOS

Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería



Talla: 7 / 8 / 9 / 10
Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería





410S DRIVER

Piel de serraje total.

CARACTERÍSTICAS

- Versión económica.
- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
- Elástico en muñeca.

Talla: 9
Grueso: 0.9-1.1 mm



USOS

Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje



410SF DRIVER

Piel de serraje y palma e índice en cuero flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Versión económica.
- Buen confort y tacto.
- Dedo índice y palma cubiertos en piel flor vacuno.

Talla: 8 / 9 / 10 / 11
Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje





406VRW/B406VRW H406VRW DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Pulgar de ala.
- Versión económica.
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
- Calor por contacto (100°C durante 15”).
- Disponible con bolsa para punto de venta (B406VRW).
- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H406VRW).

Talla 406VRW: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Talla B406VRW: 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Talla H406VRW: 8 / 9 / 10

Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje



12 120



6 120




H406VRW
Cartoncillo



B406VRW
Bolsa



406VRW



406VR2^a/B406VR2^a DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Pulgar de ala.
- Versión económica.
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
- Calor por contacto (100°C durante 15”).
- Disponible con bolsa para punto de venta (B406VR2^a).

Talla: 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje



12 120



B406VR2^a
Bolsa



406VR2^a



H211
Cartoncillo



211



211/H211 DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Pulgar montado.
- Calidad extra.
- Buen tacto y transpirabilidad.
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H211).

Talla: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Grueso: 0,9–1,1 mm



USOS

Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje



213 DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Pulgar montado.
- Calidad extra.
- Buen tacto y transpirabilidad.
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.

Talla: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Grueso: 0.90–1.1mm



USOS

Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje



H411IN GARDEN

Piel flor vacuno reforzado en palma.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo extra en palma.
- Pulgar keystone, mayor flexibilidad y durabilidad.
- Buen confort.
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Talla: 8 / 9 / 10
Grueso: 0.90–1.1 mm



USOS

Manipulación de herramienta manual (azadas, rastrillos...) / Trabajos generales de jardín / Recogida de hojas





406V/H406V DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Piel de selección.
- Pulgar montado.
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H406V).

Tallas 406V: 8 / 9 / 10 / 11

Tallas H406V: 8 / 9 / 10

Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Montaje / Servicios públicos / Uso agrícola / Logística y transporte



12 120



H406V
Cartoncillo



406V



406VN DRIVER

Piel flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Piel de selección.
- Pulgar montado.
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.

Tallas 406VN: 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Montaje / Servicios públicos / Uso agrícola / Logística y transporte



12 120





H406NT NATURE

Guante de piel flor de cabra.

CARACTERÍSTICAS

- **Natural:** curtido exclusivamente con extractos vegetales, sin químicos.
- **Sostenible:** Todos los elementos empleados en su fabricación son naturales y no causan efectos nocivos al medio ambiente.
- **Seguro:** libre de cromo, totalmente seguro para la salud.
- Piel de calidad extra
- Transpirable
- Confortable y muy flexible
- Elástico en la muñeca
- Tacto muy suave
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.


Talla: 8 / 9 / 10

Grueso: 0,7-0,8 mm



USOS

Trabajos de conducción / Montaje / Servicios públicos / Uso agrícola



CURTICIÓN VEGETAL
Un método artesanal, respetuoso y duradero



H210M GARDEN

Piel flor vacuno hidrofugado.

CARACTERÍSTICAS

- Especial poda.
- Piel de calidad extra.
- Cómodo y flexible.
- Resistente al agua.
- Elástico en la muñeca.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Talla: 7 / 8 / 9 / 10

Grueso: 0,8-1,0 mm



USOS

Trabajos de jardinería en medios húmedos / Poda / Tala de madera / Cuidado de plantas / Plantación / Cava / Mantenimiento de zonas verdes





CE
CAT.I

217C

Mitón de piel flor cabra.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Transpirable.
- Confortable y muy flexible.
- Elástico en muñeca.

Tallas: 8 / 9 / 10
Grueso: 0.7-0.9 mm



USOS

Montaje ligero / Bricolaje / Montaje eléctrico, cuadrística / Instalaciones de aire acondicionado / Conductores



EN388:2016
+A1:2018
CE
CAT.II 2111X

120 MINUTOS
resistencia al paso del agua

210HIB

Piel flor vacuno hidrofugado.

CARACTERÍSTICAS

- Pulgar de ala.
- Calidad extra.
- Cubrevenas en el dorso para protección adicional.
- Tratamiento 3M® que retrasa la penetración del agua y el aceite.
- Resistencia al paso del agua: 120 minutos.

Tallas: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos



EN388:2016
CE
CAT.II 2022X

30 MINUTOS
resistencia al paso del agua

210HIBG

Piel flor vacuno hidrofugado.

CARACTERÍSTICAS

- Pulgar de ala.
- Calidad extra.
- Tratamiento que retrasa la penetración de agua y de aceite.
- Resistencia al paso del agua: 30 minutos.

Tallas: 8 / 9 / 10 / 11
Grueso: 0.8-1.0 mm



USOS

Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos





H279DR DRIVER

Piel flor vacuno con dorso y pulgar de nylon®/ elastano.

CARACTERÍSTICAS

- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Refuerzo extra en nudillos.
- Cómodo, transpirable, tacto muy agradable.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Tallas: 8 / 9 / 10 / 11
Grueso: 0.9-1.1 mm



USOS

Conductores / Almacenamiento y reposición / Uso agrícola / Profesionales / Servicios públicos / Montaje



H270 MCX

Piel sintética en palma con dorso de elastano.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo acolchado en palma y nudillos para protección de golpes.
- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Flexible, cómodo y transpirable.
- Apto para dispositivos táctiles.
- Disponible en 6 colores.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Tallas: 8 / 9 / 10



NOVEDAD

USOS

Mantenimiento de instalaciones / Maquinaria para jardinería / Logística y transporte / Carretilleros / Bricolaje



H270R

H270BL



H270GY



H270NR



H270V



H270Y





HG270GY GARDEN

Piel sintética en palma con dorso de elastano.

CARACTERÍSTICAS


- Refuerzo acolchado en palma y nudillos para protección de golpes.
- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Flexible, cómodo y transpirable.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Tallas: 8 / 9 / 10



USOS

Herramienta motorizada / Vibraciones / Maquinaria / Bricolaje

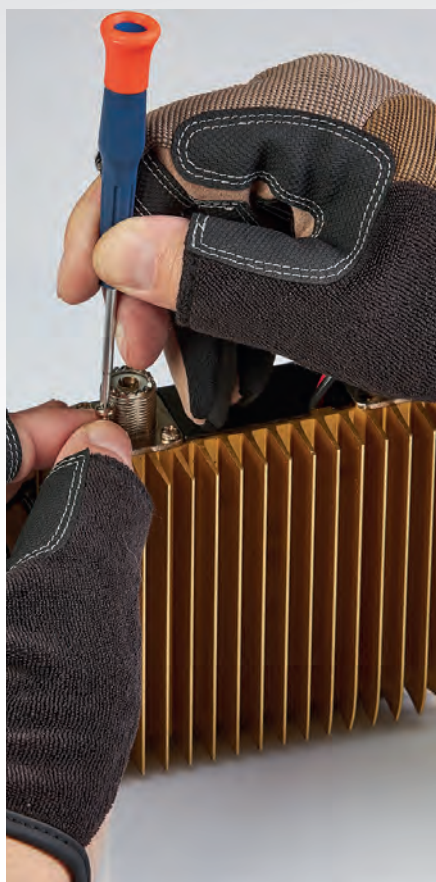

H273K MCX

Piel sintética transpirable en palma con dorso de elastano con refuerzos de pvc adicionales en la palma.

CARACTERÍSTICAS

- Dedos pulgar, índice y corazón abiertos para una mayor destreza.
- Palma de piel sintética que aporta transpirabilidad.
- Dorso de elastano que proporciona una mayor flexibilidad.
- Refuerzos de PVC en la palma para una durabilidad extra.
- Este nuevo modelo sustituye a la referencia H273V mejorando sus prestaciones con tres dedos abiertos en lugar de dos.
- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Tallas: 8 / 9 / 10



USOS

Bricolaje / Montaje / Mantenimiento ligero (montaje de muebles, fontanería, ...) / Trabajos verticales, manejo de cuerdas





H282 MCX

Dorso de poliéster y palma de piel sintética con refuerzos de pvc y acolchado foam en nudillos.

CARACTERÍSTICAS

- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Dedos pulgar, corazón e índice táctiles para el uso de pantallas.
- Acolchado Foam en nudillos para mayor protección de golpes.
- Cómodo y transpirable.
- Palma de piel sintética que aporta transpirabilidad.
- Refuerzos de PVC en la palma para un agarre y resistencia a la abrasión extra.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Talla: 8 / 9 / 10



USOS

Dispositivos con pantallas táctiles / Mantenimiento / Montaje / Logística / Transporte / Bricolaje



H283 BIKE

Miton de piel sintética con refuerzo extra en la palma y dorso de elastano.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo en palma, protección extra y mayor durabilidad.
- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Dedos abiertos para una mayor tactilidad.
- Tejido de vultrizo en pulgar para limpiar la sudoración.
- Tira en los dedos para facilitar la extracción.
- Flexible, cómodo y transpirable.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Talla: 8 / 9 / 10



USOS

Montaje ligero con herramienta manual / Bricolaje / Montajes eléctricos: cuadradas, instalaciones de AACCC / Actividades deportivas





H272NR MCX PROFESSIONAL

Piel sintética y refuerzo extra en la palma y dorso de elastano.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo en palma de material antiabrasión para protección extra y mayor durabilidad.
- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Tira reflectante en nudillos.
- Flexible, cómodo y transpirable.
- Con cartoncillo reciclado para punto de venta.

Talla: 8 / 9 / 10



USOS

Montaje ligero / Bricolaje / Logística y transporte / Almacenes



B271VR B271VRDCHA B271VRIZDA

Piel sintética en palma con dorso de elastano con protección anti-vibraciones.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce el estrés de compresión durante el uso de herramientas manuales o neumáticas, así como la sensación de fatiga en la mano.
- Protección anti-vibraciones en palma y dedos.
- Acolchado en nudillos para una protección adicional.
- Puño con cierre de gancho y bucle ajustable.
- Se vende por unidad, mano derecha o mano izquierda.
- Con bolsa para punto de venta.

Talla: 8 / 9 / 10 / 11



USOS

Trabajos con vibraciones leves



EN388:2016
+AT:2018

405B TUFF

Piel flor vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Versión económica.
- Forrado interior de algodón en la palma.
- Refuerzo de piel en nudillos y uñeros.
- Flexible.

Tallas: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Grueso: 1.0-1.2 mm



USOS

Montajes eléctricos y mecánicos /
Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola
/ Ferrocarriles / Automoción / Calderería /
Industria de la madera



12 60



EN388:2016



203MC TUFF

Piel flor vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Excelente resistencia y muy duradero.
- Forrado interior en la palma.
- Manguito de seguridad engomado.
- Con bolsa individual neutra.

Talla: 9 / 10 / 11
Grueso: 1.2-1.4 mm



USOS

Trabajos con chapa pesada / Montajes
eléctricos y cableado / Construcción naval
/ Refinerías / Uso agrícola / Automoción /
Siderurgia



10 100

EN388:2016
+AT:2018

405AMC TUFF

Piel flor vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Excelente resistencia y muy duradero.
- Forrado interior en la palma.
- Lona de calidad extra.
- Manguito de seguridad engomado.

Talla: 9 / 10
Grueso: 1.2-1.4 mm



USOS

Trabajos con chapa pesada / Montajes
eléctricos y cableado / Construcción naval
/ Refinerías / Uso agrícola / Automoción /
Siderurgia



12 60



205MC/205ML TUFF

Serraje y flor vacuno.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Forrado en palma.
- Refuerzos en costuras y nudillos.
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Con bolsa individual neutra.

Talla: 10

Largo: 27 cm (205MC) / 32 cm (205ML)

Grueso: 1.2-1.4 mm

USOS

Trabajos con chapa pesada / Construcción naval / Calderería / Siderurgia / Industria del aluminio / Automoción / Fundiciones / Estampación



205MC

205ML



404C TUFF

Piel de serraje vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Versión económica.
- Flexible y cómodo.
- Adecuado para riesgos mínimos

Talla: 9

Grueso: 0.9-1.1 mm



USOS

Jardinería / Servicios públicos / Limpieza / Logística y transporte





415SSMC/415SSML TUFF

Piel de serraje vacuno en palma y dorso.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15").
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido.


Talla: 10

Largo: 27 (415SSMC) / 34 (415SSML)

Grueso: 1.0-1.2 mm

USOS

Siderurgia / Industria naval / Trabajo de soldadura moderado



415SSMC

415SSML



415SFML TUFF

Piel de serraje en dorso y flor vacuno en palma.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Manguito de seguridad en serraje.
- Confortable y flexible

Talla: 10

Largo: 34 cm


Grueso: 1.0-1.2mm



USOS

Siderurgia / Industria naval





404X/H404X TUFF

Piel de serraje de vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Versión económica.
- Refuerzo extra en palma y pulgar para mayor durabilidad.
- Su grosor ofrece una buena protección a cortes y abrasión.
- Forrado interior en la palma.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15").
- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H404X).

Talla: 9

Grosor: 1-1.2 mm




USOS

Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera



H404X
Cartoncillo



404ARPC/ 404ARPL TUFF

Piel de serraje vacuno extra reforzado y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma para mayor durabilidad.
- Excelente resistencia a la abrasión y al corte.
- Flexible
- Forrado interior en la palma.
- Manguito de seguridad fabricado en lona.

Tallas 404ARPC: 8 / 9 / 10

Talla 404ARPL: 10 (largo 30 cm)

Grosor: 1.2-1.4 mm

USOS

Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera



404ARPC



404ARPL



HG404B GARDEN

Piel de serraje vacuno y lona..

CARACTERÍSTICAS



- Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje.
- Forrado interior en la palma.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15").
- Cartoncillo reciclado para el punto de venta.

Tallas: 9 / 10
Grueso: 1.0-1.1 mm



USOS

Trabajos intensivos de jardinería / Corte y colocación de madera / Manipulación de herramientas / Recogida de hoja.



404B/H404B/404BR TUFF

Piel de serraje vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Versión económica.
- Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje.
- Forrado interior en la palma.
- REF.: 404B resistente al calor por contacto (100°C durante 15").
- Refuerzo extra en la palma (404BR).
- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H404B).

Tallas: 9 / 10
Grueso 404B: 1.0 - 1.2 mm
Grueso 404BR: 1.2 - 1.4 mm



USOS

Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería



H404B



404BR
Refuerzo extra en la palma



404B



404ARPCB



404ARPCBKW



404ARPCB TUFF 404ARPCBKW

Piel de serraje vacuno reforzado y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma para mayor durabilidad.
- Excelente resistencia a la abrasión, perforación, desgarró y al corte.
- Forrado interior de algodón en la palma.
- Manguito de seguridad fabricado en lona.
- Puño elástico (404ARPCBKW).

Talla: 9 / 10
Grueso: 1.0 - 1.2 mm

USOS

Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera



12 72



EN388:2016 +A1:2018 EN407:2004



404ARK CLAW

Piel extra de serraje vacuno y lona

CARACTERÍSTICAS

- Calidad premium.
- Serraje hasta medio dorso para mayor protección.
- Refuerzo interior en palma y dedos.
- Cosido con hilo de para-aramida (Kevlar®)
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarró y perforación, buena protección al corte.

Talla: 9
Grueso: 1.2 - 1.4 mm



USOS

Manipulación de chapas / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Reciclaje industrial / Estampación / Trabajos de soldadura poco agresiva



12 60

H401SMC
Cartoncillo

401SMC



401SMC/H401SMC GARDEN

Piel de serraje crupón vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS


- Calidad premium.
- Refuerzo en uñeros, pulgar y nudillos.
- Forrado interior de algodón en palma.
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarró y perforación.
- Disponible con cartoncillo reciclado para punto de venta (H401SMC)

Talla: 9 / 10
Grueso: 1.2 - 1.4 mm



USOS

Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Corte y colocación de madera / Mantenimiento / Calderería / Manipulación de herramientas / Recogida de hojas



12 60



6 60



404AMC TUFF

Piel serraje crupón extra vacuno y lona.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Refuerzo en uñeros, pulgar y nudillos.
- Forrado interior de algodón en palma.
- Excelente abrasión, desgarró y perforación.
- Manguito de seguridad engomado.

Tallas: 9 / 10 / 11
Grueso: 1.2-1.4 mm



USOS

Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería



204MC/204ML TUFF

Piel de serraje crupón vacuno.

CARACTERÍSTICAS


- Calidad extra.
- Refuerzo en nudillos.
- Forrado interior de algodón en palma.
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarró y perforación.
- Calor por contacto (100°C durante 15") y excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Con bolsa individual neutra.

Talla: 10
Largo 204MC: 27 cm
Largo 204ML: 32 cm
Grueso: 1.2-1.4 mm

USOS

Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería





204RPC/204RPL TUFF

Piel de serraje crupón vacuno con refuerzo en palma.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad extra.
- Refuerzo en nudillos y en palma.
- Forrado interior de algodón en palma.
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
- Calor por contacto (100°C durante 15"), excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Con bolsa individual neutra.

Talla: 10 (resto de tallas bajo pedido)
Largo: 27 cm (204RPC) / 32 cm (204RPL)
Grueso: 1.2-1.4 mm

USOS

Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería



204RPC

204RPL



204RPFC/204RPFL TUFF

Piel de serraje crupón vacuno con refuerzo extra.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad premium.
- Refuerzo en nudillos y en palma hasta la primera falange.
- Forrado interior de algodón en palma.
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
- Calor por contacto (100°C durante 15"), excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Con bolsa individual neutra.

Talla: 10
Largo: 27 cm (204RPFC) / 32 cm (204RPFL)
Grueso: 1.2-1.4 mm

USOS

Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería



204RPFC

204RPFL

